

DC - DC コンバーター

# DCC-415A

標準価格 ¥17,000- (税別)




ソニーのDVウォークマン、ハンディーカメラの8.4V電源が業務用カメラの12V電源から供給でき、バッテリー交換が軽減できます。

ハンディーカメラ用L型バッテリー形状のコネクタの中に12V-8.4V DCDCコンバーターを組み込みました(大きさ71×21×38mm W/H/D 重さ42g)。L型バッテリーを使用する機種にはバッテリー取付部に装着できます。M型バッテリーを使用する機種にはオプションのケーブルで接続できます。出力定格はソニーのカーバッテリーアダプターDCC-L50と同じ8.4V 1.8A (ピーク電流3A)です。

## 使用方法 (L型バッテリー使用機種の場合)

DVウォークマンなど

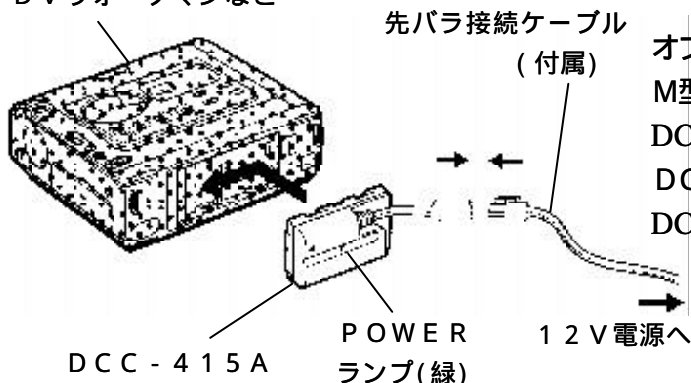

先バラ接続ケーブルを12V電源に接続します。ケーブルの白線側を+極、線が無い方を-極に確実に接続してください。接続が不完全の場合、接続部分が発熱しますので注意してください。12V電源は使用する機器(DVウォークマンなど)の消費電力以上の電源容量を持つものを使用してください。

本製品では12V入力側に電流ヒューズを内蔵しています。電源レギュレータはナショナルセミコンダクター社のSIMPLE SWITCHERを使用しさらに外部に過電圧保護回路を設けて安全性を確保しています。

12V電源側はケースから5cmのコードの先に2ピンコネクタが付いています。

2ピンコネクタ 先バラ(白線側が+)の2mのコードが付属していますので12V電源に接続してください。カメラやカムコーダーの12V出力端子からの接続コードを指示により製作します。

## オプション

M型バッテリー使用機用接続ケーブル

DCC-415MC 標準価格 ¥5,000- (税別)

DCC-415AとDCC-415MCセット品番

DCC-415AM 標準価格 ¥20,000- (税別)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 株式会社 サンドレック

〒376-0011 群馬県桐生市相生町5-6-6-9

TEL 0277-52-2111 FAX 0277-52-2112

E-mail info@sandlec.co.jp

ホームページ <http://www.sandlec.co.jp>

SANDLEC FAXインフォメーション 0277-52-2113