


SANDLEC

VCC-100A シリーズ VCC-200 シリーズ

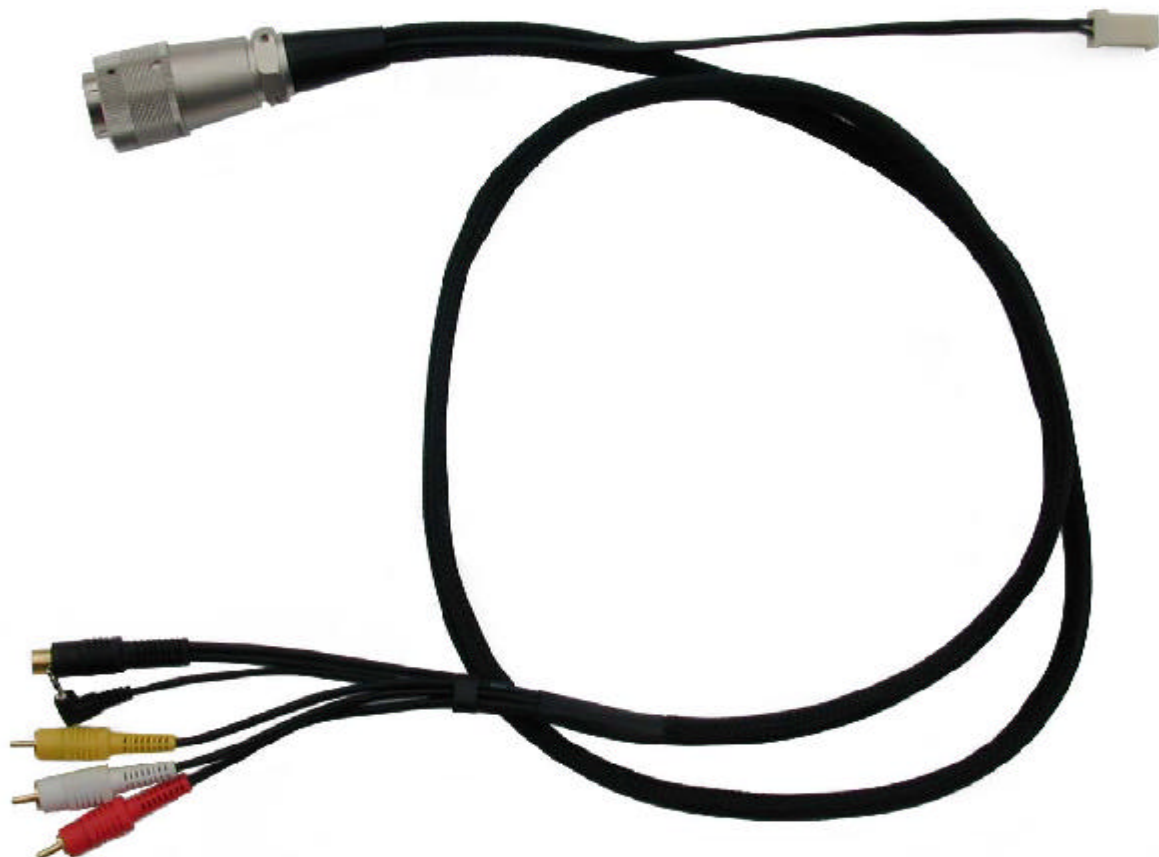

定価 VCC-100A=¥45,000.- VCC-200=¥55,000.-

DVウォークマン、ハンディーカムをカメラ撮影に使用
本製品は、業務用ビデオカメラの26ピンまたは、14ピン(VCC-100Aのみ)端子からLANC端子付のVTR(ハンディーカム、ウォークマン等含む)をコントロールするケーブルです。

LANCへの変換回路は、カメラに接続する26ピンまたは、14ピンのコネクタの中に組み込まれています。

26ピン又は、14ピンコネクタからDVウォークマン、ハンディーカム等のLANC端子、S端子、音声端子に接続します。

(ケーブル長さは標準で1.5mですが注文時の指定により短くすることができます。)

株式会社サンドレック

動作範囲

録画モードON

録画スタート/ストップ

VTR電源ON/OFF

タリー表示

テープエンド表示

バッテリー不足表示

映像出力（カメラの端子から直接出力）

音声出力（VCC-100A=カメラの端子から直接出力，VCC-200=オーディオトランス内蔵）

映像リターン（映像出力がコンポジットの時は有りません）

注意事項

VCC-200はVCC-100Aにオーディオトランスを内蔵して音声レベルを上げたタイプです。（14ピン対応不可）

使用するカメラとVTRによって本製品に使われるコネクタのピン数、端子形状が変わります、注文する際は必ず、使用するカメラおよびVTRの機種を指定してください。

カメラによってはVTR電源のON/OFFと連動しない機種もあります。

カメラによっては、カメラの26ピンまたは14ピンコネクタに電源を供給しないと映像信号やスタート/ストップ信号が出てこない機種があります、その場合は別売の電源ケーブルを使用してVCC-100A、VCC-200の電源端子から電源を供給してください。

VTRによってはテープエンド、バッテリー不足の表示が出来ないものもあります。

ハンディーカムを使用する場合は、映像音声の入力が可能な機種をご使用ください。

オプション品

電源ケーブル

VCCPC-12（12ピンレンズ端子用）

VCCPC-6（6ピンレンズ端子用）

DC/DCコンバータ

DCC-415（12V 8.4V変換）

株式会社 サンドレック

〒376-0011

群馬県桐生市相生町5-669-11

TEL 0277-52-2111 FAX 0277-52-2112