

SANDLEC

ドックابلアダプター  
**DockableAdaptor**

**CA-103B**



外部VTR端子  
VTR側の把手を外した状態



DXC-D30WS・AJ-D90・CA-103Bを組立てた状態

CA-103BはソニーDXC-D30/D30WS/637/537/537A/327/327AなどPRO50ピンコネクター付ビデオカメラと松下電器製DVCPRO VTR AJ-D90, MII VTR AU-45H, S-VHS VTR AG-7450/Aを<sup>ドックابل</sup>一体化するアダプターです。(DXC-327はコンポーネント信号が無いいため、AJ-D90, AU-45Hとの組合せはできません。)

外部VTR端子(12Pコンポーネント端子)を装備し、コンポーネント、コンジット、Y/Cの映像信号を切替出力できます。またポータブルVTRやLANC端子付VTRを連動できます。

DXC-D30/D30WSとAJ-D90, AU-45Hの組合せではVTRに付属の把手が使用できます。

(これ以外の組合せではカメラの把手を使用します。)

標準価格 ¥178,000- (税別)

## 特徴

アルミニウム材料により堅牢です。またシールド性能を確保しています。  
カメラ及びVTRの取付部分はそれぞれのメーカーのものと同等の構造になっています。  
DVCPRO 68ピンとS-VHS 68ピンの両方のマウントに対応しています。  
ビューファインダはVTRが再生モード、システムテスト(イニシャルチェック)、CTCMチェック、メニュー設定、自己診断の各状態のときに連動してVTRの映像を画像します。  
カメラのレックレビューボタンにVTRは連動します。AJ-D90/AU-45H用のベルトシューを付属しているのでショルダーベルトの使用が可能です。  
外部VTR端子(12P)によりポータブルVTRやLANC端子付VTR(ソニーのDVウォークマン、ハンディーカム、DSR-20/30等)をカメラからスタートストップとセーブをコントロールできます。コンポーネント信号、Y/C信号の出力も可能です。本アダプターの側面に外部VTRとVTR(ドッカル側)の状態を表示するタリランプを装備しています。

## VTRの警告表示(カメラ側表示)

### REC/TALLYランプ

AJ-D90,AU-45H,AG-7450/Aの取扱説明書に記載されているのと同じ表示となります。(外部VTRをコントロールしない場合。外部VTRのコントロールエラーの場合はフリッカー表示を行います。)

### BATTランプ

点滅はVTR(ドッカル側)からの警告です。  
点灯はカメラ側からの警告です。

## ビューファインダ上のキャラクタ表示

(S-VHS VTR AG-7450/Aではできません)  
VTR(ドッカル側)のCHARACTER ON/OFFスイッチをONにするとVTR情報(警告を含む)がリターン映像にスーパーインポーズされます。(オーディオレベル表示、収録時間表示は有りません。CTLカウント表示はAJ-D90/AU-45Hの設定で可能です)カメラのレンズグリップのRETボタンを押している間この表示を見ることができます(DXC-D30/D30WSでは録画中のみ、録画スタンバイ中はレックレビューになります)。REC/TALLランプが点滅した場合はリターン画面で警告内容を確認する事ができます。カメラ側の情報は全て表示されます。DXC-D30/D30WS/637の場合は収録時間の表示もできます。

## 主な仕様

入出力コネクター	VTR用68ピンコネクター カメラ用50ピンコネクター ゲンロック用BNCコネクター 外部VTR用12ピンコネクター(12Pコンポーネント出力端子)
スイッチ	コントロールVTR切替 (INT/PAR/EXT) 12P映像出力切替 (CMP/Y:C/ENC) 12P音声出力切替 (-20dB/-6dB) 12Pトリガー出力切替 (Z,Q(26P,14P)/LANC)
電源電圧	DC12V
重量	585g(本体)
外形寸法	133×195×161mm (幅/高さ/奥行き、AG-7450/A用マウントレールを除く)


## 別売アクセサリ

AG-7450/A用ハンドルグリップセット

HGA-103SA ¥25,000-(税別)

## AG-7450/Aとの組合せ

DXC-D30/D30WSの場合は松下製AG-7450/A用ドッカルキットに付属の把手でも使用可能です。(カメラ側の把手だけでも使用は可能です。)

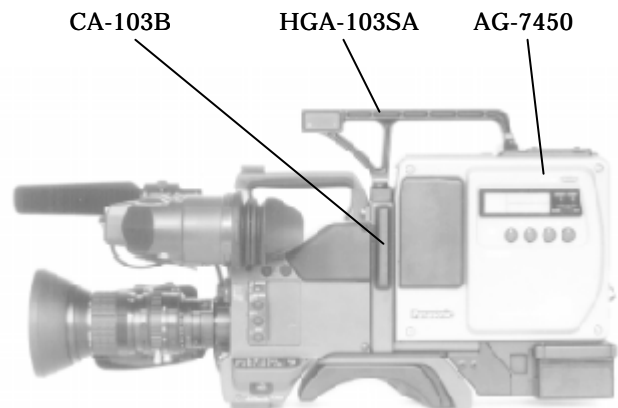

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 株式会社サンドレック

〒376-0011 群馬県桐生市相生町5-669

TEL 0277-52-2111 FAX 0277-52-2112

SANDLEC FAXインフォメーション 0277-52-2113

FAXからダイヤルし、音声に従って資料番号(最初0#の索引)をプッシュ信号で入力後、スタートボタンを押して下さい。